

TERMOSTATO DIGITALE R3

Caratteristiche principali

Alimentazione:	batterie 2*AAA	Retroilluminazione:	luce bianca
Contatto relè del ricettore:	8A	Sensore :	NTC 10K, 3950 ohm a 25° C
Gamma di colori della temperatura di riferimento	5 ~ 30 °C	Precisione:	± 0,5 °C
Temperatura dell'ambiente	0 ~ 50 °C	Classe di protezione :	IP30
Umidità relativa	85%	Custodia:materiale plastico: ABS; non infiammabile secondo la cassifica UL94-5	



Le funzioni del pulsante



Pulsante di accensione/arresto
e di realizzazione della concordanza
del canale

- 1) Ruotare il pulsante per regolare la temperatura desiderata
- 2) Accensione/arresto del termostato

Calibratura della temperatura

Spegnere il termostato, tenere premuto il pulsante per 3 secondi e ruotare il pulsante per stabilire il valore della correzione della temperatura. La temperatura esposta può essere corretta con : $-8^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$

Installazione e dimensioni

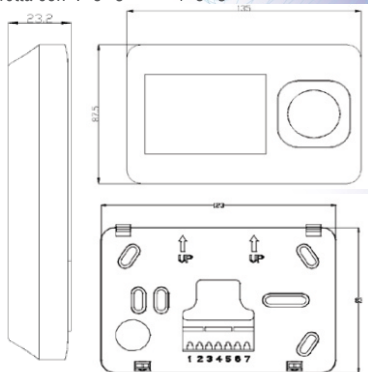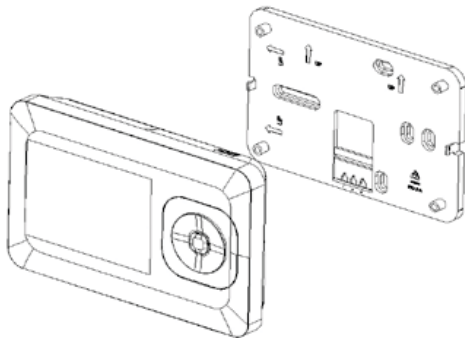

Conessioni: -centrale termica COM e NO
-aria condizionata Com e NC